


Anschlussplan DMX Verstärker mit Adressshifting

Bestell-Nr. 00600001-000

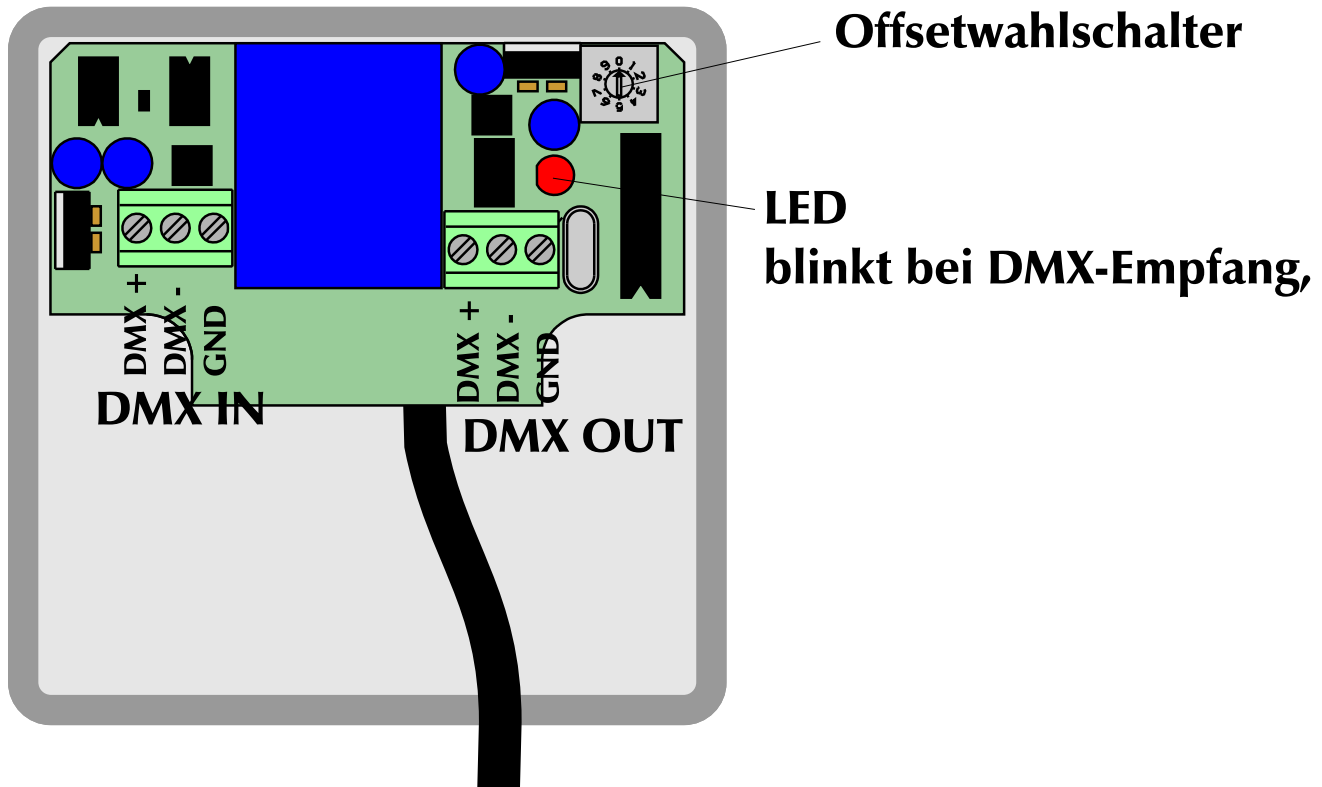

Netz 230V 50 Hz max. 2 W

Mit dem Offsetwahlschalter lässt sich einstellen, um wie viele Adressen die nachfolgenden Geräte erhöht werden sollen. Wenn der Wahlschalter auf Null steht, dann arbeitet das Gerät als reiner Repeater. Der Offset beträgt jeweils das 32fache der Schalterstellung.

ein Beispiel:

Ein Gerät ist direkt an DMX angeschlossen und reagiert auf Adresse 1. Jetzt wird der Verstärker in die DMX-Zuleitung eingebaut und der Offsetwahlschalter auf 5 gestellt. Der Offset beträgt jetzt 160. Das angeschlossene Gerät reagiert auf Adresse 161.